

## 主要規格

## ▼面徑

2.5" / 3" / 4" / 6"

## ▼安裝型式

直立式 (A) / 埋入式 (ADC) /

埋入帶邊式 (BDC)

## ▼鏡面

PC / 壓克力

選項: 安全玻璃 (限 4" &amp; 6" )

## ▼壓力接續部

材質: 銅合金

螺紋尺寸:

1/4" , 3/8" , 1/2"

螺紋規格:

BSPT, NPT, PF

其他接續規格需訂製

## ▼壓力範圍

0...300 to 6000 mmAq

(最小 160 mmAq 限 6" 需訂製)

## ▼適用流體

與接續部材質兼容的液體及氣體

## ▼填充流體

矽油 / 甘油

## ▼環境溫度

-40°C to +60°C

## ▼流體溫度

+60°C

## ▼溫度影響

每 12°C 最大誤差±0.3% F.S

## ▼防護等級

IP43

## 其他規格

## ▼上蓋

不鏽鋼

卡榫式 / 螺絲固定

## ▼背殼

不鏽鋼 304

## ▼指針

鋁烤黑漆

## ▼面板

全黑刻劃

微壓錶專用面板

微壓單位 ▼

kPa, mbar, mmH<sub>2</sub>O, mmAq,mmWC, inH<sub>2</sub>O

## ▼感測元件

膜盒

材質: 銅合金

## ▼機芯

銅合金

## ▼精度

±4% (選項: ±3%)

## ▼工作壓力

穩壓 3/4\* 全刻劃

波動 2/3\* 全刻劃

## 充油型外殼不鏽鋼微壓錶

## 型號: MP-SC-L

## 簡介

MP-SC-L 外殼不鏽鋼微壓錶可填充流體，使壓力錶具極佳的防震性能。




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 充油款微壓錶，防震性能佳
- 最小可測得壓力 160mmAq

安裝型式

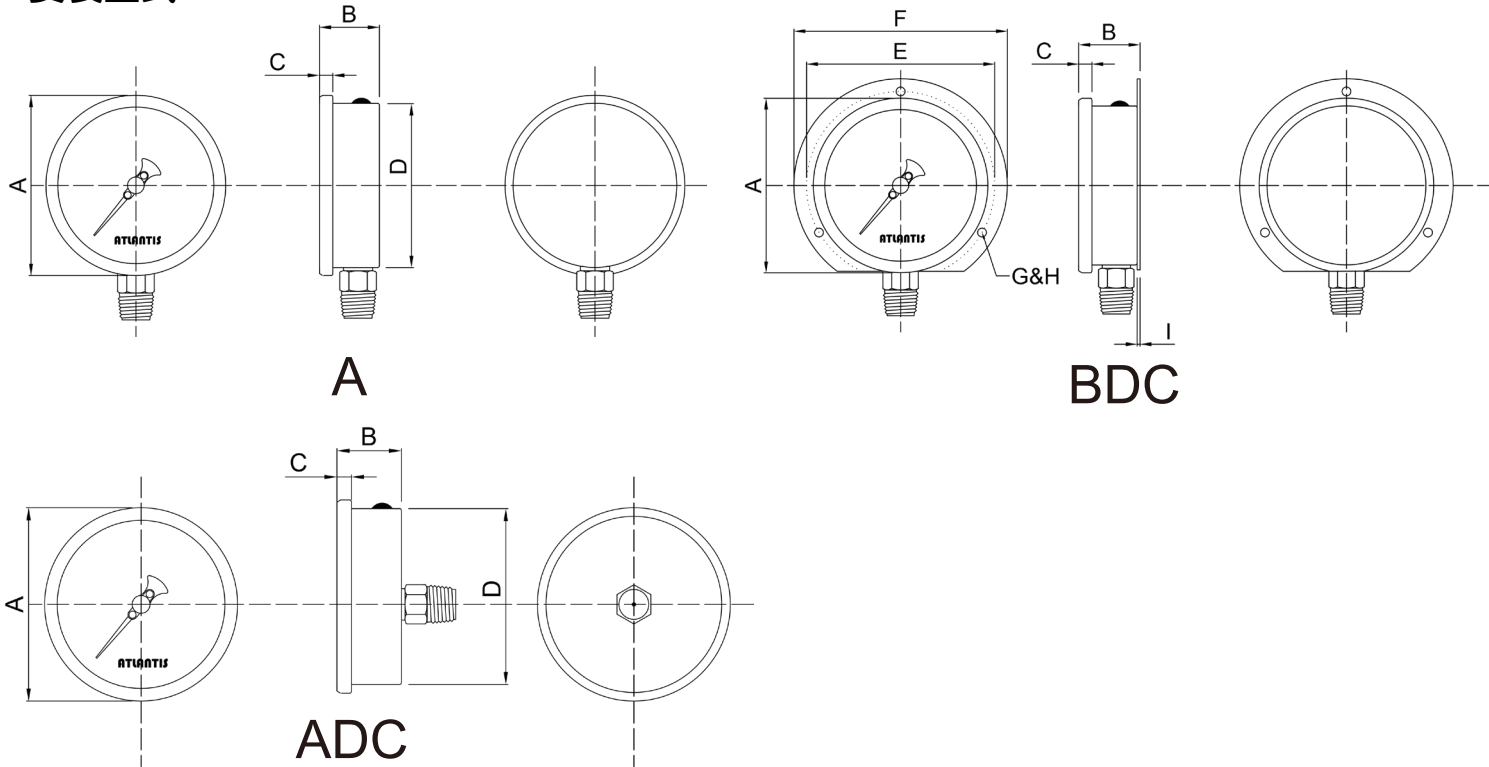

如何選型

MP-SC-L 充油型外殼不鏽鋼微壓錶

標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	
04	面徑	025	2.5"	03	3"	04	4"	06	6"	-	-	
A	安裝型式	A	直立式	ADC	埋入式	BDC	埋入式帶邊	-	-	-	-	
B	接續部材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-	
B	膜盒材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-	
4	螺紋尺寸	2	1/4"	3	3/8"	4	1/2"	-	-	-	-	
N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-	
G	壓力種類	G	表壓	V	負壓	CP	聯成壓	-	-	-	-	
B	精度	A	±3%	B	±4%	-	-	-	-	-	-	
L	填充流體	L	甘油	S	矽油	O	其他請指定	-	-	-	-	
自訂	壓力範圍	表壓： 2.5" / 3" / 4" : 0...300 to 6000mmAq 6" : 0...160 to 6000mmAq 聯成壓： 2.5" / 3" / 4" : 0...±150 to ±3000mmAq 6" : 0...±80 to ±3000mmAq 負壓： -6000...0mmAq 面板刻劃壓力單位: kPa, mbar, mmH <sub>2</sub> O, mmAq, mmWC, inH <sub>2</sub> O (特殊單位可訂製)										
/D	其他需求	/A	第三方公證報告				/B	檢驗報告				
		/C	吊牌				/D	訂製面板(刻度、顏色、單位等)				
		/E	外殼不鏽鋼 316				/F	加裝隔膜				
		/G	遺留針				/H	內部擋針(過壓保護)				
		/I	鏡面-安全玻璃(限 4" 以上)				/J	指示扣(紅、綠、黃)				
		/K	微調指針				/L	特殊細指針-扭針				
		/M	牙口電鍍鎳				/N	Epoxy 塗層				

選型範例: MP-SC-L - 04 - A - B - B - 4 - N - G - B - L - (0...300 to 3000 mmAq) + /D