

## 主要規格

- ▼面徑  
4"
- ▼安裝型式  
直立式 / 埋入式
- ▼鏡面  
玻璃
- ▼壓力接續部  
材質: 不鏽鋼 316  
G3/8" 公牙  
(底部孔外徑 Ø5mm)  
1/2" BSPT 公牙  
1/2" NPT 公牙  
R1/8" 公牙  
一體化結構 (非兩段式出牙)  
鎢極氬弧焊
- ▼壓力範圍  
-1...0 to 1000bar
- ▼適用介質  
與不鏽鋼 316 兼容的介質
- ▼填充流體  
乾式壓力錶，無充油
- ▼環境溫度  
-20°C to +60°C
- ▼介質溫度  
最高 180°C

## 其他規格


- ▼外殼  
不鏽鋼 304  
壓扣式非密閉型外殼
- ▼指針  
鋁烤黑漆
- ▼面板外觀  
白色面板，全黑刻劃  
壓力單位刻劃、刻度、顏色等可依需求訂製
- ▼量測元件  
巴登管  
材質: 不鏽鋼 316L
- ▼機芯  
銅合金
- ▼精度  
≤1.6%
- ▼工作壓力  
0.75\*全刻劃 (建議)

## 蒸氣用全不鏽鋼壓力錶

型號: SPG-SUS

## 簡介

SPG-SUS 蒸氣用全不鏽鋼壓力錶適合用於測量鍋爐或水槽內的蒸氣壓力，可精確測出鍋爐或水槽內蒸氣壓力值。

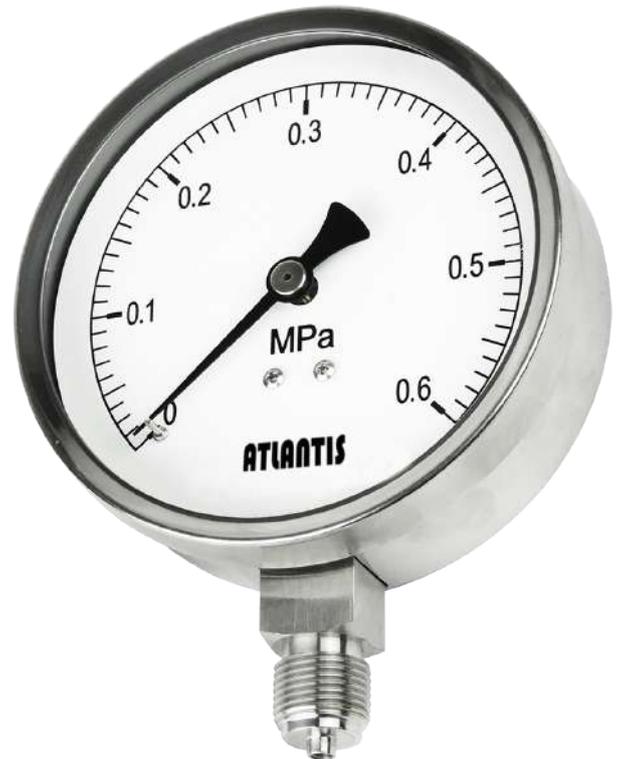


因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 蒸氣壓力測量專用
- 乾式壓力錶，介質溫度最高 180°C
- 緊壓式非密閉型外殼
- 巴登管與接續部材質使用不鏽鋼 316
- 精度≤1.6%

安裝型式

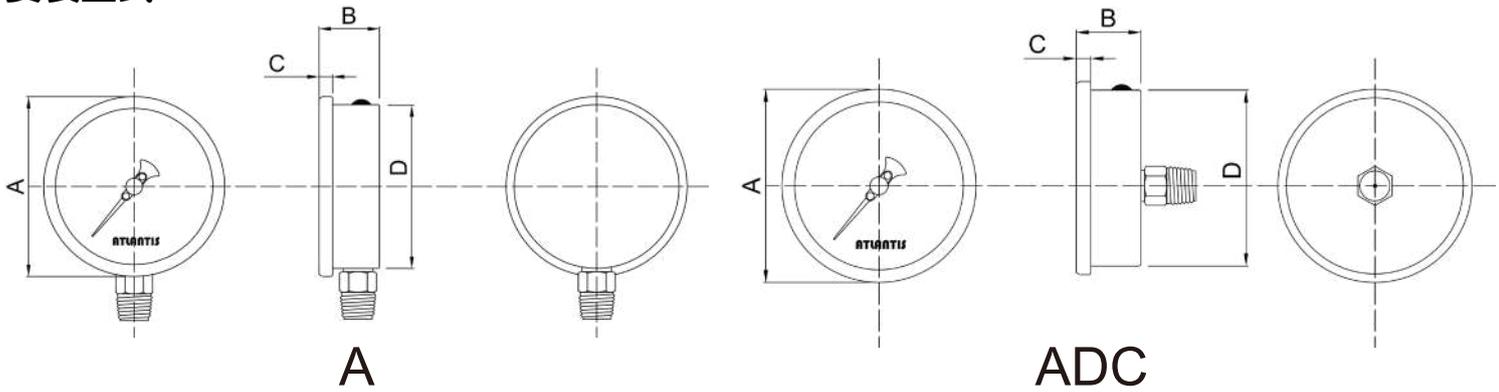

如何選型

SPG-SUS		蒸氣用全不鏽鋼壓力錶			
Code		面徑			
04		4"			
Code		安裝型式			
A		直立式			
ADC		埋入式			
Code		壓力接續部			
3G		G3/8" 公牙			
4N		1/2" NPT 公牙			
4B		1/2" BSPT 公牙			
1R		R1/8" 公牙			
O		其他請指定			
Code		壓力範圍			
自訂量程		-1...0 to 100bar			
Code		其他需求			
/A		第三公證報告			
/B		出廠報告			
/C		吊牌			
/D		客製面板 (刻度、顏色等)			
/E		外殼不鏽鋼款式 SPG-SC (接續部材質銅合金、外殼材質不鏽鋼 304、巴登管材質銅合金)			
/F		黑鐵殼款式 SPG-EPG (接續部材質銅合金、外殼鐵烤黑漆、巴登管材質銅合金)			
SPG-SUS	04	A	3G	0~25bar	選型範例: SPG-SUS-04-A-3G-(0~25bar)