

主要規格

- ▼管接續部
G1/4" , G3/8"
- ▼壓力錶接續部
G1/8"
- ▼調壓範圍
0.5~8.5 kgf/cm²
- ▼最大空氣流量
1700NL/min
- ▼環境和介質溫度
-5~60°C
- ▼建議用油
ISO VG32

其他規格


- ▼容器材質
聚碳酸脂 (PC)
- ▼最大操作壓力
9.9 kgf/cm²
- ▼過濾孔徑
標準: 5µm
選項: 0.01 / 0.3 / 2µm
- ▼保證耐壓力
15 kgf/cm²
- ▼重量
0.9 kgf/cm²
- ▼配件
T 型支架

三點式組合 (空氣過濾器/調壓閥/給油器)

型號: FR/L3010

簡介

三點式組合為壓縮空氣系統必備的產品。過濾器可過濾水分、蒸氣等物質以延長壓縮空氣系統使用壽命；調壓閥可以穩定輸入壓及輸出壓；給油器提供潤滑物質以延長壓縮空氣系統壽命。浮式自動排水功能蒐集配管中的水氣並排出。

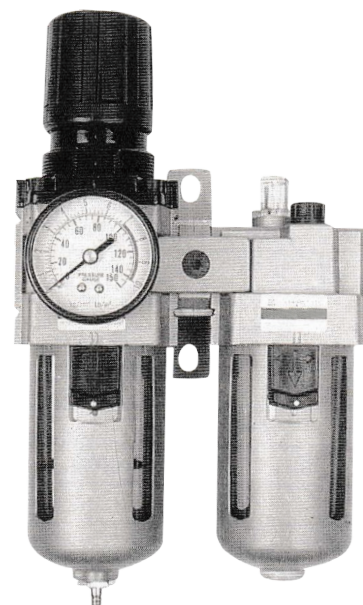


因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 空氣過濾器與調壓閥先組成空氣過濾調壓閥，再與給油器組合而成
- 調壓閥可選擇搭配客製規格壓力錶
- 附有自動排水功能 (浮式)

圖示

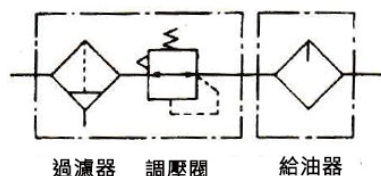

如何選型

FR/L3010		三點式組合 (空氣過濾器/調壓閥/給油器)	
	Code	管接續部	
	2G	G1/4"	
	3G	G3/8"	
	Code	過濾孔徑	
	5	5 µm (標準)	
	001	0.01 µm	
	03	0.3 µm	
	2	2 µm	
FR/L3010	2G	5	選型範例: FR/L3010-2G-5