

主要規格

▼類型

槓桿型 / 密封型

▼壓力範圍

0.1 to 20 kg/cm²

▼工作溫度

最小: -196°C


最大: 350°C

▼適用流體

與不鏽鋼兼容的蒸汽 / 空氣 / 液體

不鏽鋼安全閥

型號: SSV-S20 系列

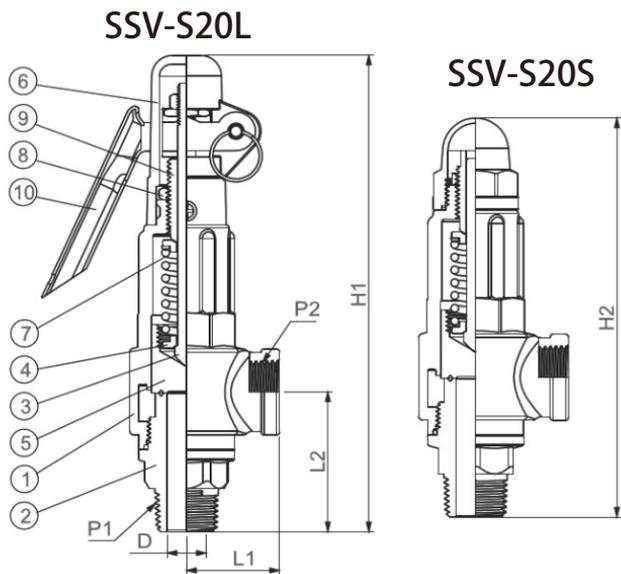

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

材質表

No.	零件名稱	SSV-S20L 槓桿型	SSV-S20S 密封型
1	閥體	CF8 / CF8M	CF8 / CF8M
2	閥座	CF8 / CF8M	CF8 / CF8M
3	閥桿	SS304	SS304
4	彈簧座	SS304	SS304
5	閥盤	SS304 / SS316	SS304 / SS316
6	閥蓋	CF8	CF8
7	彈簧	SS304	SS304
8	螺帽	SS304	SS304
9	調整螺絲	SS304	SS304
10	手把	SS304	SS304
使用溫度		-196°C~350°C	

尺寸圖

P1	D	P2	移距	L1	L2	H1	H2
1/2"	13	1/2"	1.04	31	46.95	160.1	134.1
3/4"	19	3/4"	1.52	34.8	56.4	172.5	147
1-1/4"	30	1-1/4"	2.56	52	73	218.2	197.7
1-1/2"	34	1-1/2"	3.04	59.5	89	347.3	226.8

單位: mm